

BK – 33 TK

POTRUBNÍ KONEKTOR S TERMOSTATICKÝM ODVADĚČEM KONDENZÁTU A UZAVÍRACÍMI VENTILY

BK-33 Potrubní konektor se používá pro napojení odvaděčů kondenzátu. Je několik typů potrubních konektorů – BK-33 TD se užívá pro termodynamické odvaděče kondenzátu, BK-33 TK pro termostatické odvaděče kondenzátu, BK-33 SK pro plovákové odvaděče kondenzátu a BK-33 BM pro bimetalové odvaděče kondenzátu. BK-33 Potrubní konektor má 2 pístové ventily zapojené za sebou. Jako volitelné příslušenství je možno dodat i vypouštěcí ventil potrubí a kontrolní ventil odvaděče kondenzátu.


BK-33 TK Potrubní konektor, který se užívá pro termostatické odvaděče kondenzátu, obsahuje termostatický element, který je vysoce odolný proti korozi. Odvádí kondenzát a nekondenzovatelné plyny podle nastaveného podchlazení. Potrubní konektor nesmí být vystaven potrubnímu rázu a korozivnímu prostředí. Kapsle "typu S" se montují jako standart. Odvádí kondenzát podchlazený o 10°C. BK-33 je neopravitelný, oprava se děje výměnou za nový kus.

SPECIFIKACE:

Pracovní podmínky	
MAX TLAK	50 Bar
MAX TEPLOTA	400°C
MAX PROVOZNÍ TLAK	22 Bar
MAX PROVOZNÍ TEPLOTA	286°C (22 Bar)

Typické použití

- Doprovody (doprovodná potrubí)
- Sušiče
- Lisy
- dvoupášt'ová potrubí
- parní doprovody
- Žehliče

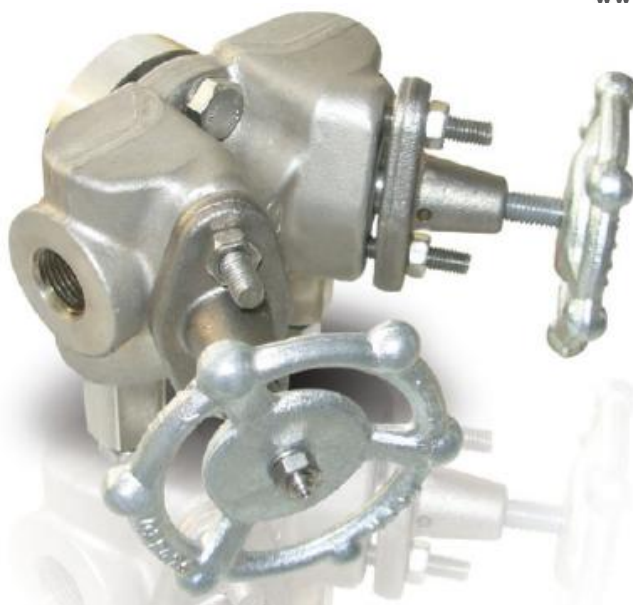

Typ připojení


Závitové: NPT podle ANSI B1 20.1

BSP podle BS 21

Socket weld (Přivařovací): ANSI B 16.11

Průměry: DN15 (1/2") – DN20 (3/4")






Oblast použití:

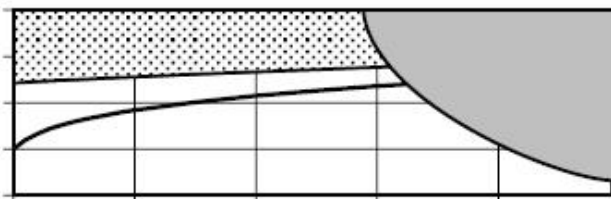

Montáž

BK-33 TK se jednoduše připojí k termostatickému odvaděči kondenzátu. Pro lepší výkon by se odvaděč kondenzátu měl montovat do horizontálních potrubí. Směr proudění musí být stejný jako směr určený na konektoru.

BK-33 TK

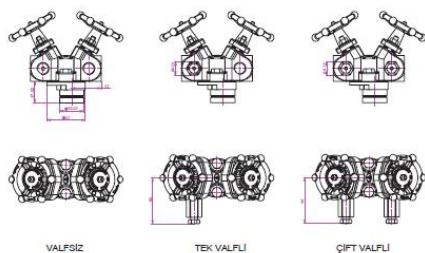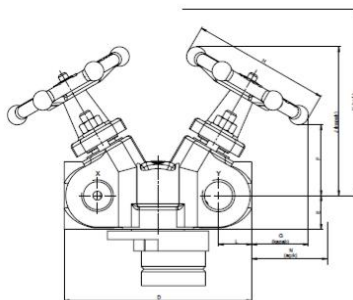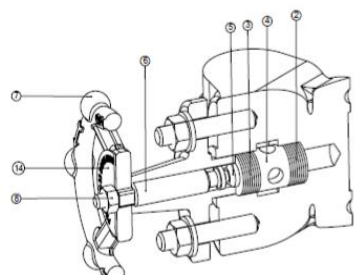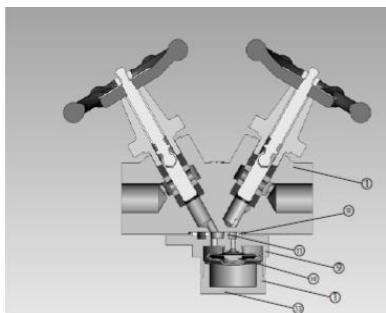

BK-33 TK TERMOSTATİK BORU KONEKTÖRÜ

Náhradní díly

No	Název	Material	Počet kusů
1	Těleso	Nerezová ocel AISI304L	1
2	Spodní ucpávka	Grafit a nerezová ocel	2
3	Vrchní ucpávka	Grafit a nerezová ocel	2
4	Ucpávkové	Nerezová ocel	2
5	Píst	Nerezová ocel	2
6	Vřeteno	Uhlíková ocel	2
7	Kolo ventilu	Uhlíková ocel	2
8	Matice kola	Nerezová ocel	2
9	Těleso TK	Nerezová ocel AISI 304	1
10	Kapsle	Nerezová ocel	1
11	Těsnění	Grafit a nerezová ocel	1
12	Těsnění	Grafit a nerezová ocel	1
13	Víko odvaděče	Nerezová ocel	1
14	Štítek	Nerezová ocel	1

Rozměry (mm) /Váhy (kg)

C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	VÁHA
36	125	25	50	35	90	99	115	22	50	3,15