

CV10/p

MEZIPŘÍRUBOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL


Zpětné ventily jsou běžně používané na kapaliny, plyny a páry, kde zabraňují zpětnému průtoku média. Zvyšují spolehlivost funkce systému a mohou být použity na místo dříve užívaných zpětných ventilů složitější konstrukce. Jejich výhodou je rychlá a snadná montáž, krátká stavební délka, malé rozměry a váha.

TYPICKÉ POUŽITÍ

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ O KROUŽKŮ

EPDM (ethylenpropylen) -50 až +150°C pro vodu, kondenzát a páru FKM (fluoropryž) -25 až +200°C Pro olej, plyn a vzduch.

Otopné systémy, Papírenský průmysl, hutě, doly, Petrochemie, Textilní průmysl, Celulóžky

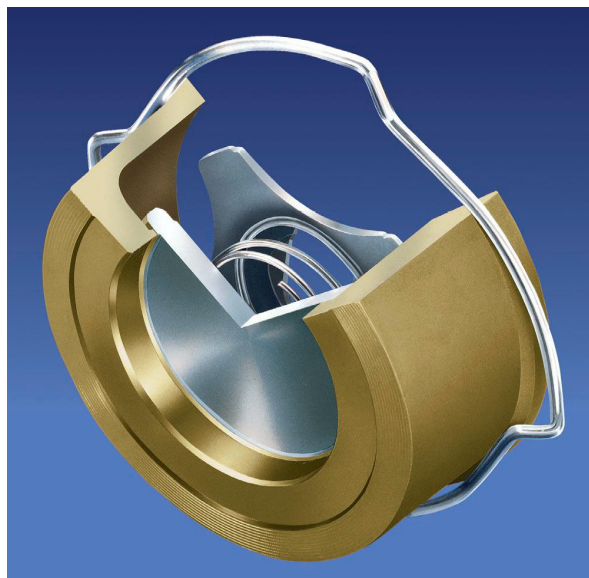

Jmenovitý tlak	16
Min dovolená teplota °C	-60
Max provozní tlak (bar)	16-14-13
Teplota odpovídající tlaku (° C)	120-200-250

PŘIPOJENÍ

DIN 2501 PN /6/10/16)


HMOTNOST

Velikost	15	20	25	32	40	50	60	80	100
Váha	0.09	0.12	0.19	0.36	0.55	0.95	1.26	2.18	3.26

VELIKOSTI


mm	palce
15 -100	1/2" - 4"

CV10/p

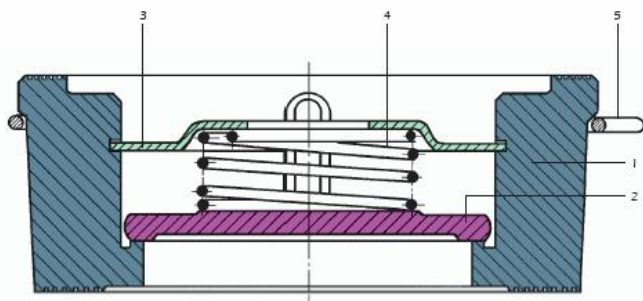

1	Těleso	ČSN 42 3234
2	Disk	ČSN 17 240
3	Segment	ČSN 17 240
4	Pružina	ČSN 17 241
5	Středící prstenec	ČSN 17 241

Basınç Düşüm Grafiği / Pressure Drop Chart

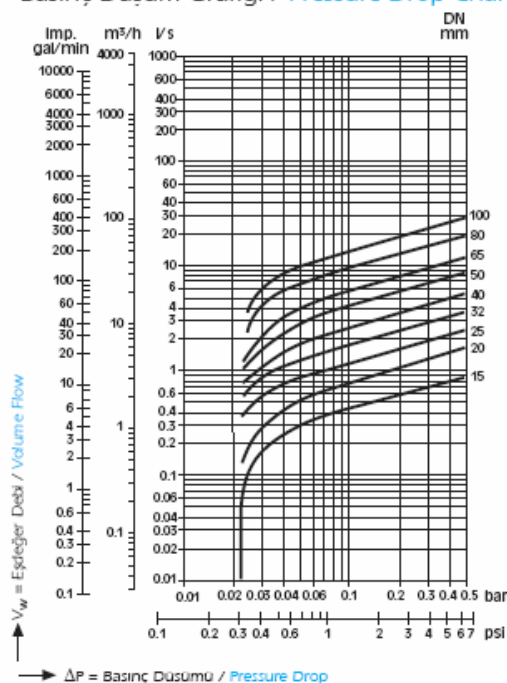

ROZMĚRY

Dimenze									
Světlost mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L (mm)	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60
D (mm)	40	47	56	72	82	95	115	132	152

Otevírací tlaky mbar				
Směr průtoku				
	Bez pružiny	S pružinou		
DN mm	↑	↑	→	↓
15	2.5	25	22.5	20
20	2.5	25	22.5	20
25	2.5	25	22.5	20
32	3.5	27	23.5	20
40	4	28	24	20
50	4.5	29	24.5	20
65	5	30	25	20
80	5.5	31	25.5	20
100	6.5	33	26.5	20