

CV10/p1

MEZIPŘÍRUBOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL

Zpětné ventily jsou běžně používané na kapaliny, plyny a páry,

kde zabraňují zpětnému průtoku média. Zvyšují spolehlivost

funkce systému a mohou být použity na místo dříve užívaných

zpětných ventilů složitější konstrukce. Jejich výhodou je rychlá

a snadná montáž, krátká stavební délka, malé rozměry a váha.

TYPICKÉ POUŽITÍ

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ O KROUŽKŮ

EPDM (ethylenpropylen) -50 až +150°C pro vodu, kondenzát a páru FKM (fluoropryž) -25 až +200°C Pro olej, plyn a vzduch.


Otopné systémy, Papírenský průmysl, hutě, doly, Petrochemie, Textilní průmysl, Celulóžky

HMOTNOST

Velikost	15	20	25	32	40	50	60	80	100
Váha	0.09	0.12	0.19	0.36	0.55	0.95	1.26	2.18	3.26

VELIKOSTI

mm	palce
15 -100	1/2" - 4"

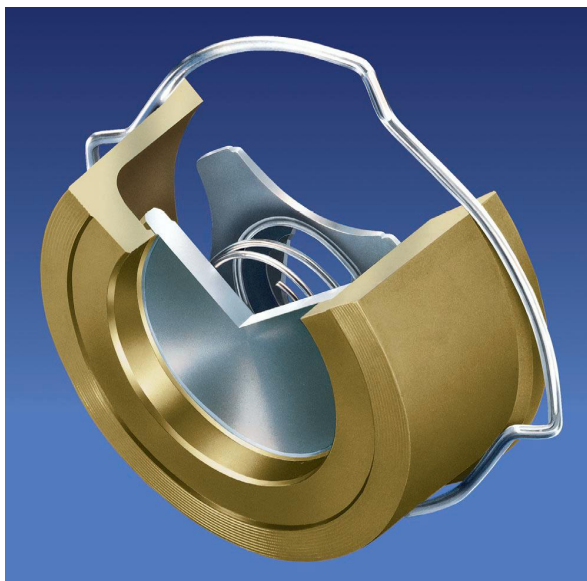


Jmenovitý tlak	16
Min dovolená teplota °C	-60
Max provozní tlak (bar)	16-14-13
Teplota odpovídající tlaku (° C)	120-200-250

PŘIPOJENÍ


DIN 2501 PN /6/10/16)

CV10/p1

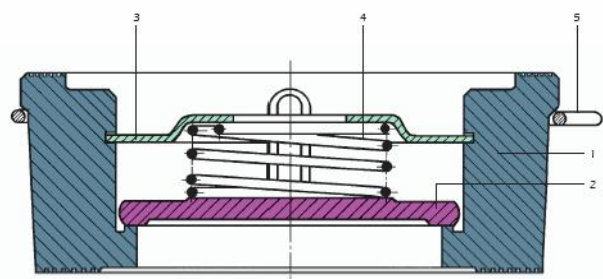

1	Těleso	ČSN 42 3234
2	Disk	ČSN 17 240
3	Segment	ČSN 17 240
4	Pružina	ČSN 17 241
5	Středící prstenec	ČSN 17 241

Basınç Düşüm Grafiği / Pressure Drop Chart

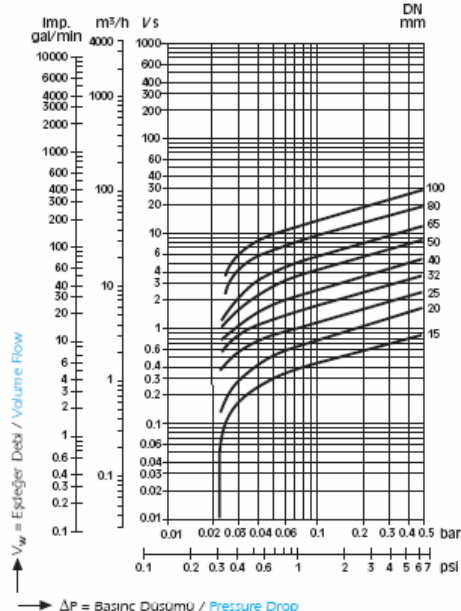

ROZMĚRY

Dimenze									
Světlost mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L (mm)	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60
D (mm)	40	47	56	72	82	95	115	132	152

Otevírací tlaky mbar				
Směr průtoku				
DN mm	Bez pružiny	S pružinou		
	↑	↑	→	↓
15	2.5	25	22.5	20
20	2.5	25	22.5	20
25	2.5	25	22.5	20
32	3.5	27	23.5	20
40	4	28	24	20
50	4.5	29	24.5	20
65	5	30	25	20
80	5.5	31	25.5	20
100	6.5	33	26.5	20