

CV11

MEZIPŘÍRUBOVÝ ZPĚTNÝ
VENTIL


Zpětné ventily jsou běžně používané na kapaliny, plyny a páry, kde zabraňují zpětnému průtoku média. Zvyšují spolehlivost funkce systému a mohou být použity na místo dříve užívaných zpětných ventilů složitější konstrukce. Jejich výhodou je rychlá a snadná montáž, krátká stavební délka, malé rozměry a váha.

TYPICKÉ POUŽITÍ

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ O KROUŽKŮ

EPDM (ethylenpropylen) -50 až +150°C pro vodu, kondenzát a páru FKM (fluoropryž) -25 až +200°C Pro olej, plyn a vzduch.

Otopné systémy, Papírenský průmysl, hutě, doly, Petrochemie, Textilní průmysl, Celulóžky

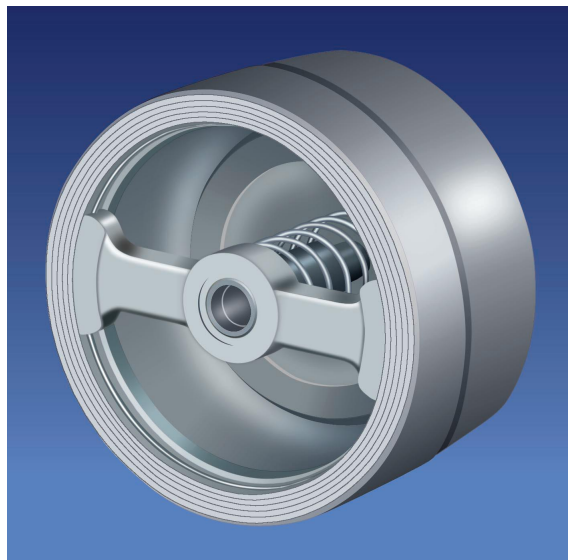

Jmenovitý tlak	16
Min dovolená teplota °C	-10
Max provozní tlak (bar)	16 - 14 - 13
Teplota odpovídající tlaku (° C)	120 - 200 - 300

PŘIPOJENÍ

DIN 2501 (PN/10/16/40)


HMOTNOST

Velikost mm	125	150	200	250
Váha kg	8.1	11.2	20.4	32

VELIKOSTI

mm	palce
125 - 200	5" - 10"


CV11

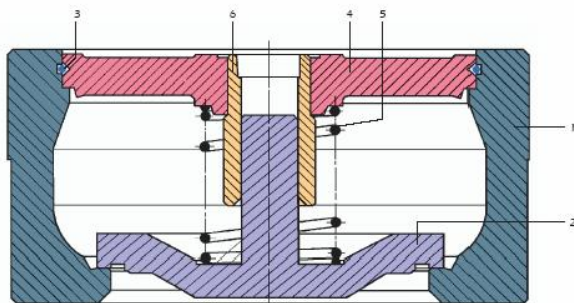

CV11

1	Těleso	ČSN 42 2425
2	Disk	ČSN 42 2430
3	Segment	ČSN 17 240
4	Pružina	ČSN 42 2425
5	Středící prstenec	ČSN 17 241

Basınç Düşüm Grafiği / Pressure Drop Chart

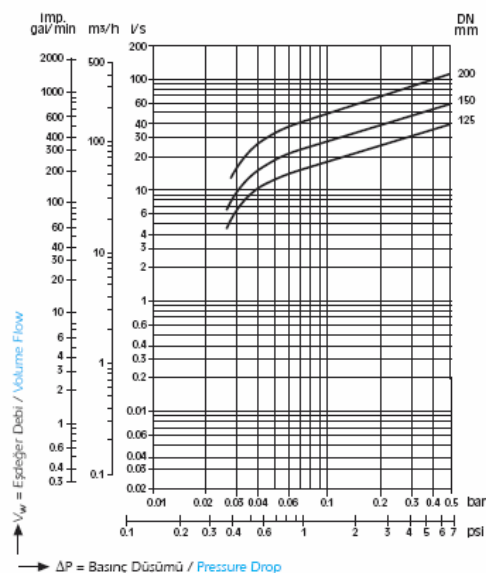

ROZMĚRY

Dimenze				
Světlost mm	125	150	200	
L (mm)	90	106	142	
D (mm)	183	210	264	

Otevírací tlaky mbar				
Směr průtoku				
DN mm	Bez pružiny		S pružinou	
	↑	↑	→	↓
125	10.5	31	20.5	10
150	11.5	33	21.5	10
200	11.2	32.4	21.2	10