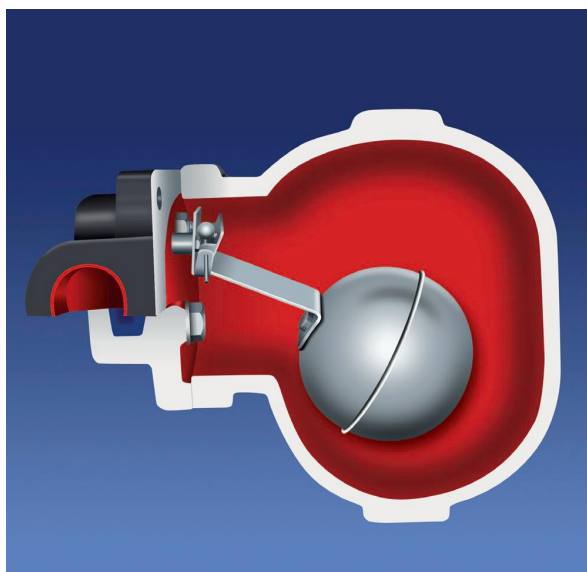


HA 50

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVAČ KAPALIN

Každý oběhový systém vody a jiných kapalin funguje správně jen za předpokladu dobrého odvzdušnění a odstranění nekondenzovatelných plynů. Automatický odvzdušňovač kapalin AYVAZ HA 50 zajistí odstranění vzduchu a jiných plynů z cirkulující kapaliny a zabraňuje tak zastavení cirkulace, korozi a hluku. Umožňuje snadné plnění a snižuje riziko kavitace oběhových čerpadel.



Typické použití

odvzdušnění otopných soustav, odvzdušnění technologie, využívající oběhu kapalin, horkovodní soustavy

Montáž

Automatický odvzdušňovač kapalin se montuje tak, aby páka plováku byla v horizontální poloze, aby se mohl plovák uvnitř pohybovat vertikálním směrem. Je určen do horizontálních potrubí. Pokud se montuje na potrubí, doporučuje se toto zvětšit na 1,5 až 2 D tak, aby došlo ke zpomalení proudění v rovném úseku cca 30-40 D. Do horní části rozšířeného potrubí namontovat sběrač o průměru D a délky 4D, ze kterého je pak příslušným potrubím o DN odvaděče odváděn vzduch.

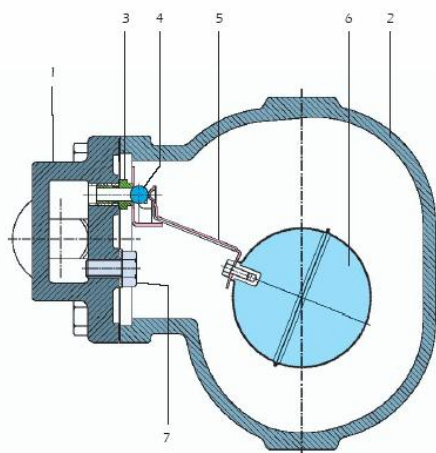
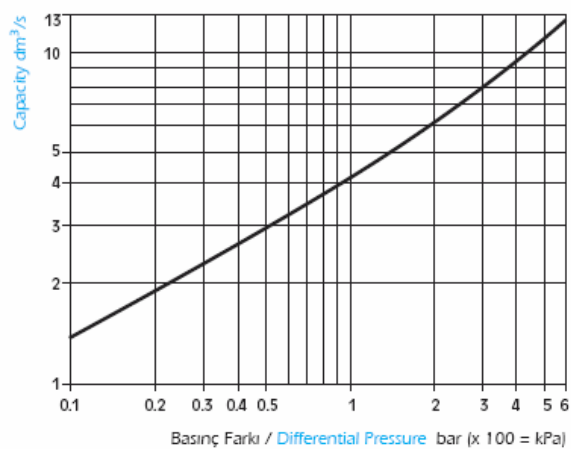
Těleso	litina
Max dovolený tlak (bar)	25
Min. dovolená teplota (°C)	200
Max. provozní tlak (bar)	16
Max diferenční tlak (bar)	6

Hmotnost			
Připojení	příruby	závity	navarovací
Velikosti mm	25	1	
Hmotnosti kg	8.3	6.8	

Připojení	
Závitové	NPT podle ANSI B120.1 BSP podle BS 21
Přírubové	DIN 2533

Velikost	
mm	palce
25	1"

HA50

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities
(1")

Popis

1	Těleso	ČSN 42 2314
2	Víko	ČSN 42 2314
3	Sedlo	ČSN 17 240
4	Hlavní ventil	Nerezová ocel
5	Páka plováku	ČSN 17 240
6	Plovák	ČSN 17 240
7	Šroub	ČSN 17 240

