

HA 62


ODVZDUŠŇOVAČ KAPALIN NEREZ

POPIS

Každý systém, který je naplněn vodou nebo jinou kapalinou nemůže pracovat správně bez kontinuálního odvzdušnění a odvodu nekondenzovatelných plynů. AYVAZ HA 62 odvzdušňovače kapalin chrání oběhové systémy před přerušením nebo zpomalením oběhu způsobeném jejich zavzdušněním. Vzduch také může způsobovat korozi, hlučnost systému, znehodnocování kvality média nebo zkracování životnosti čerpadel.

Jsou vhodné pro mnoho způsobů využití na horkovodech, rozvodech vody a mnoha jiných kapalin.

AYVAZ HA 62 odvzdušňovače kapalin mohou být snadno rozebrány pro provedení oprav, čištění a jiných obdobných zásahů bez jejich demontáže z potrubí.

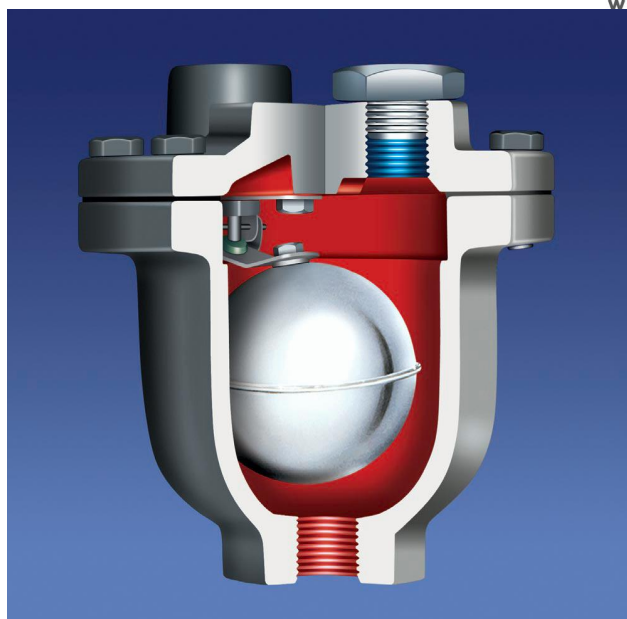

PROVOZNÍ PODMÍNKY	Nerezové těleso
Max. dovolený tlak (bar)	25
Max. dovolená teplota (°C)	250
Max. provozní tlak (bar)	16
Max. diferenční tlak (bar)	14
Max. provozní teplota (°C)	200


Typické použití na:

Oběhové a rozvodné systémy kapalin


VÁHY			
Připojení	Přírubové	Závitové	Navařovací
Velikosti (palce)		3/4" – 1/2"	
Váhy (kg)		3.2	

Připojení	
Závitové	NPT podle ANSI B1 20.1 BSP podle BS 21

HA62

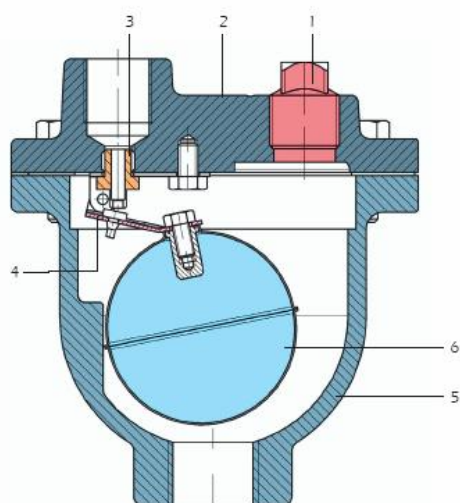

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities

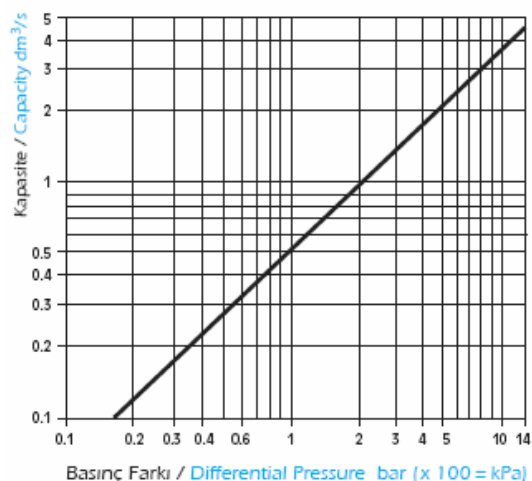

Náhradní díly

1	Zátka	AISI 304
2	Víko	AISI 316
3	Sedlo	AISI 304
4	Páka plováku	AISI 304
5	Těleso	AISI 316
6	Plovák	AISI 316 L

