

KV 3

UZAVÍRACÍ KLAPKA

S ručním ovládáním (PN 10/16)

Popis

AYVAZ KV 3 mezipřírubové uzavírací klapky se montují mezi příruby podle norem DIN a ovládají se ruční pákou. Jsou určeny na média: voda. Teplá voda, slabé koncentrace, vzduch a pod. Pro ostatní použití až po konzultaci s techniky Macroflex – Armatury s.r.o. Kromě tohoto typu klapky dodáváme i jiné typy – viz další katalogové listy.

Typické použití na:


Topné systémy, větrání a klimatizace, úpravní vody, rozvody vody, doly, chemický a petrochemický průmysl, cukrovary, potravinářský průmysl, plynárenství, rozvody požární vody, sanitární systémy a pod.




PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Provozní tlak (bar)	16
Provozní teplota (°C)	130
Připojení	příruby
Norma přírub	DIN PN 10 / 16
Těsnost	DIN 3230 T3 / Třída 1

Upozornění:


Pro velikosti DN 125 - DN 150 - DN 200 doporučujeme použít pohon - převodovku. Nad DN 200 klapky dodáváme pouze s pohonem.

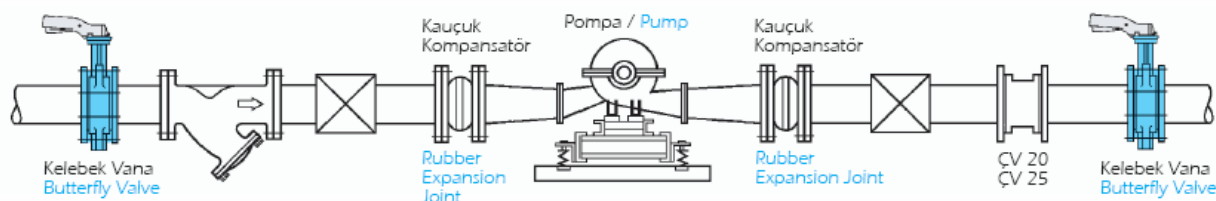

KV 3

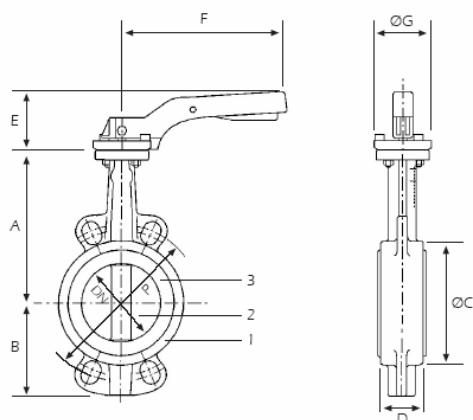

Na požadavek dodáme klapky v dalších materiálových provedeních.

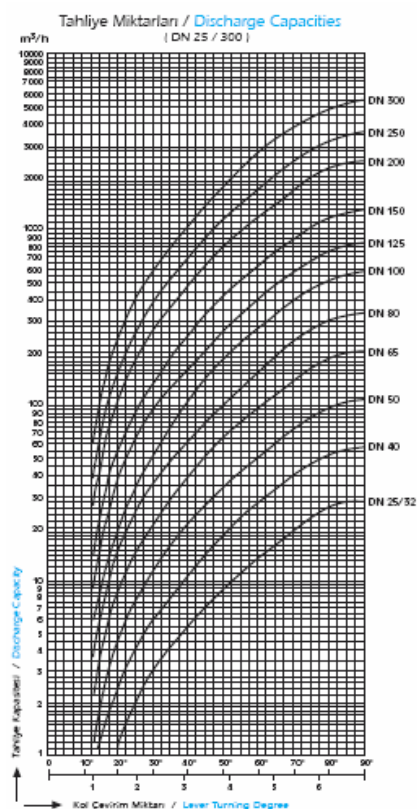

MATERIÁL

1	Těleso	Litina GG 25 – Tvárná litina GGG 40
2	Disk	AISI 316 / Tvárná litina poniklovaná
3	Těsnění	EPDM

Velikost		A	B	ØC	D	E	F	ØG
mm	INS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
40	1 1/2	130	61	82	33	68	191.5	65
50	2	136.5	77	95	43	68	191.5	65
65	2 1/2	142	87.5	109	46	68	191.5	65
80	3	158	95	127	46	68	191.5	65
100	4	180	107	152	52	68	191.5	65
125	5	192	121.5	180	56	68	191.5	65
150	6	215	144	207	56	77	277	90
200	8	241.5	171	260	60	77	277	90

DIN STANDARD					
PN 10			PN 16		
P	d	n	P	d	n
mm	mm	mm	mm	mm	Mm
110	18	4	110	18	4
125	18	4	125	18	4
145	18	4	145	18	4
160	18	8	160	18	8
180	18	8	180	18	8
210	18	8	210	18	8
240	22	8	240	22	8
295	22	8	295	22	12