


M152

PLOVÁKOVÝ VENTIL

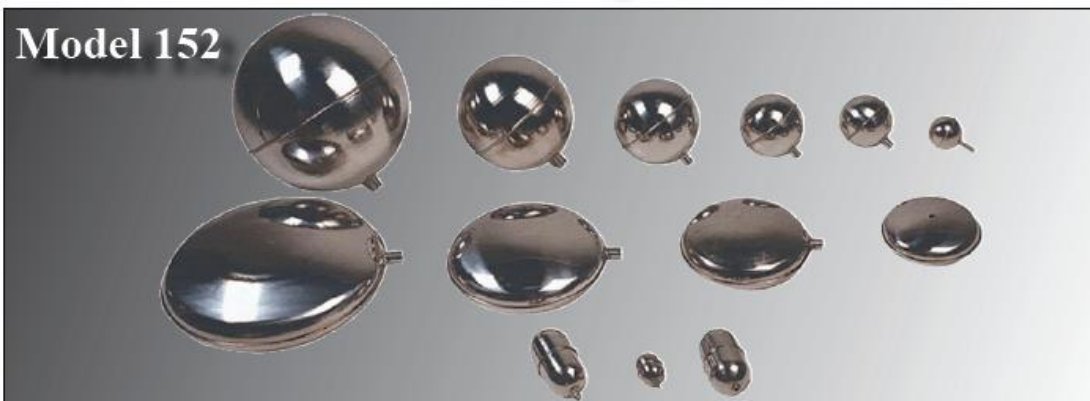


Specifikace:

- kompletně z nerezového materiálu dle DIN-1.4401 (AISI-316)
- povrch otryskán

Důležité:

dle přání zákazníka:

- nerezová ocel DIN-1.4571 (AISI-316Ti)
- DIN-1.4301 (AISI-304), atd.
- epoxidová povrchová úprava, PTFE (teflon), jemně lesklý atd.

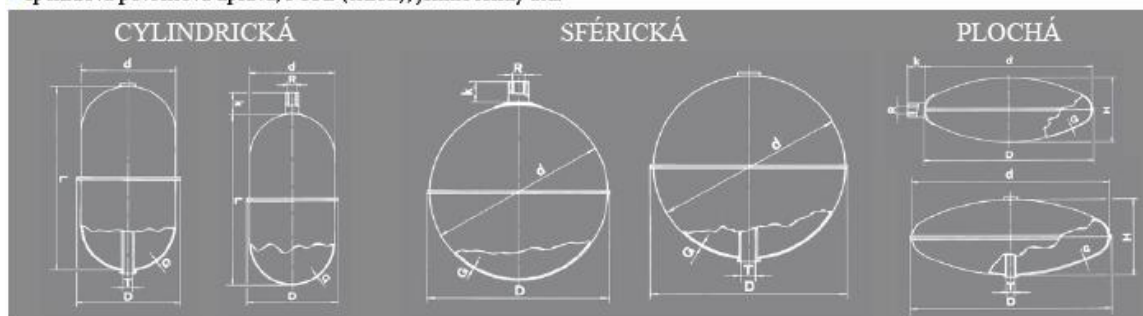

Bójka			Držák		Trubka	Servisní teplota (°C)					Talíř	Hmotnost (kg)	Max. tlak ve vodě (Kp)	Kód 2008-
d x L		D	R	K	T	20	50	100	150	200	G			
Cylindrická	Ø 40 x 50	Ø 42 _(U)	M4	10	-	20,0	18,0	15,5	14,0	12,5	0,8	0,04	0,015	152.0012
			-	-	4/6					0,05		0,012	152.0022	
	Ø 60 x 120 *	Ø 65 [“]	M6	16	-	19,0	17,1	14,8	13,3	11,9		0,13	0,128	152.0032
						22,0	20,0	17,2	15,0	13,5		0,14		152.00321
			-	-	6/8	19,0	17,1	14,8	13,3	11,9		0,16	0,110	152.0042
					22,0	20,0	17,2	15,0	13,5	0,17		152.00421		
Sférická	d										0,8	0,08	0,025	152.0052
	Ø 60	Ø 63	M4	30	-	38,0	34,2	29,6	26,6	23,9		0,16	0,194	152.0062
	Ø 90	Ø 94	M10	16	-	25,0	22,5	19,5	17,5	15,7		0,28	0,340	152.0172
	Ø 105	Ø 112	-	-	18/20	21,9	19,7	17,1	15,4	13,8		0,24	0,434	152.0072
	Ø 110	Ø 116	M10	16	-	20,0	18,0	15,6	14,0	12,6		0,42	1,220	152.0082
	Ø 150	Ø 156				15,0	13,5	11,7	10,5	9,4				
	Ø 200	Ø 206	M12	16	-	13,5	12,2	10,5	9,4	8,5	0,62	3,340	152.0092	
Ø 300	Ø 307	8,5				7,7	6,6	5,9	5,3	1,60	12,280	152.0102		
Plochá	d x H										0,8	0,34	0,380	152.0112
	Ø 150 x 60	Ø 156	M10	20	-	5,8	5,2	4,5	4,0	3,6		0,32	0,370	152.0122
			-	-	8/10							0,52	0,954	152.0132
	Ø 200 x 80	Ø 206	M10	20	-	4,3	3,9	3,3	3,0	2,7		0,94	2,160	152.0142
	Ø 250 x 95	Ø 256				3,5	3,2	2,7	2,4	2,1				
	Ø 300 x 115	Ø 307	M12	25	-	3,3	2,9	2,5	2,3	2,0	1,40	3,700	152.0152	
Ø 350 x 130	Ø 356	2,8				2,5	2,1	1,9	1,7	1,82	6,300	152.0162		

* tyto bójky jsou dodávány s epoxidovou povrchovou úpravou
 maximální servisní tlak (bar), pro působení koroze uvnitř nádoby
 pokud je koroze větší než 0,1 mm, doporučujeme Vám bójku vyměnit
 vnější závit

(1)