

SK 55**PLOVÁKOVÝ ODVADĚČ
KONDENZÁTU****pro menší průtoky****s automatickým termostatickým
odvzdušněním a průhledítkem**


Plovák pomocí jednoduchého mechanismu otevírá nebo zavírá ventil podle výšky hladiny kondenzátu v odvaděči. Otevření je úměrné množství kondenzátu a není závislé na okamžitých změnách tlaku. Tyto typy jsou speciálně používány tam, kde je nutné rychle a nepřetržitě odvádět kondenzát z parního prostoru. Pro tyto vlastnosti jsou tyto odvaděče ideální pro automaticky řízené systémy k dosažení náležitého přenosu tepla (nedochází k zaplavování parních spotřebičů). Průhledítkem lze sledovat funkci odvaděče kondenzátu za provozu.

Typické použití na:

Výměníky tepla
Topné baterie
Nádrže
Varné pánve
Sušicí válce
pece

Montáž

Odvaděč kondenzátu se montuje tak, aby páka plováku byla v horizontální poloze, aby se mohl plovák uvnitř pohybovat vertikálním směrem. Je určen do horizontálních potrubí, ale po přetočení tělesa o 90° resp. 180° se dá měnit směr průtoku na svislý nebo opačně.

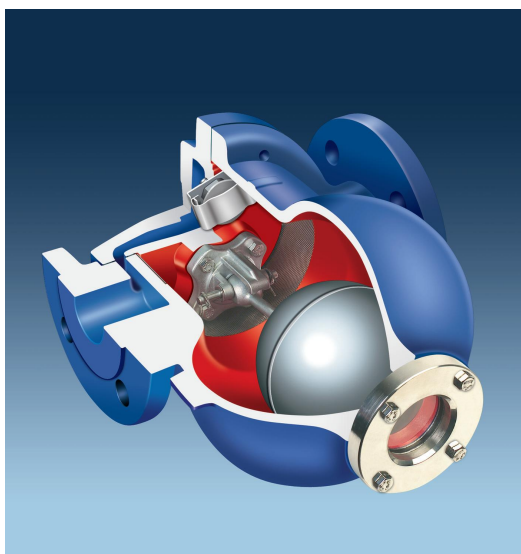

PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Max. dovolený tlak (bar)	25
Max.dovolená teplota (°C)	300
Max.provozní tlak (bar)	16
Max.diferenční tlak (bar)	4.5 - 10 - 14
Max.provozní teplota (°C)	250

VÁHY		
Připojení	Přírubové	Závitové
Velikosti (mm)	32 - 40 - 50	1 1/4" - 1 1/2" -
Váhy (kg)	20.8 - 21.8 -	16.8 - 17.6 -

PŘIPOJENÍ	
Závitové	NPT podle ANSI B1 20.1
Přírubové	DIN 2533

VELIKOSTI	
mm	Palce
32 - 40 - 50	1 1/4" - 1 1/2" - 2"

SK 55

Červená křivka (14)

Pro $\Delta p = 14$ bar.




Modrá křivka (10)

Pro $\Delta p = 10$ bar.

Černá křivka (4,5)

Pro $\Delta p = 4,5$ bar.

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities

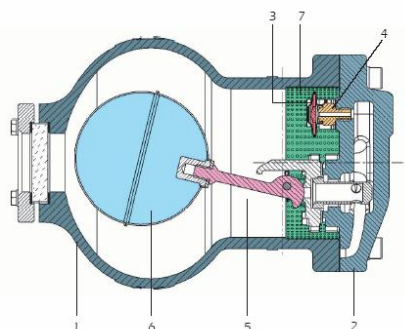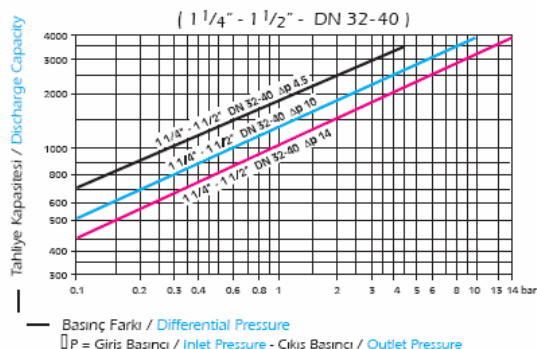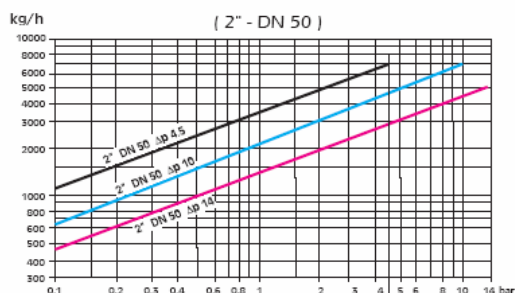

NÁHRADNÍ DÍLY

1	Těleso	GGG 40.3
2	Víko s pùhledítkem	GGG 40.3
3	Termostatická kapsle	Nerez AISI 304
4	Sedlo automatického odvzdušnění	Nerez AISI 304
5	Páka plováku	Nerez AISI 304
6	Plovák	Nerez AISI 304
7	Filtr	Nerez AISI 304

ROZMĚRY

Velikost	A	ØC	D	E	L	Počet děr
32	230	165	206	200	290	4
40	230	165	206	200	290	4
50	230	176	220	210	305	4

