


SUFLEX

KOVOVÉ HADICE

Nerezové provedení hadic zaručuje celoživotní garanci a dokonalý vnější vzhled výrobku „SU-FLEX“. Flexibilní vlnění umožňuje zachovat rozměry. Je zaručen rovněž rovnoměrný ohyb o 90°. Výrobek je vhodný pro veškeré aplikace v horkém, chladném prostředí.

Flexibilita zaručuje úsporu času při montáži a nízkou pořizovací cenu. V případě potřeby jsou k dispozici vsuvky pro vnější připojení. AYVAZ SU-FLEX zajišťuje pevné spojení včetně absorpce hluku a vibrací v potrubních systémech.

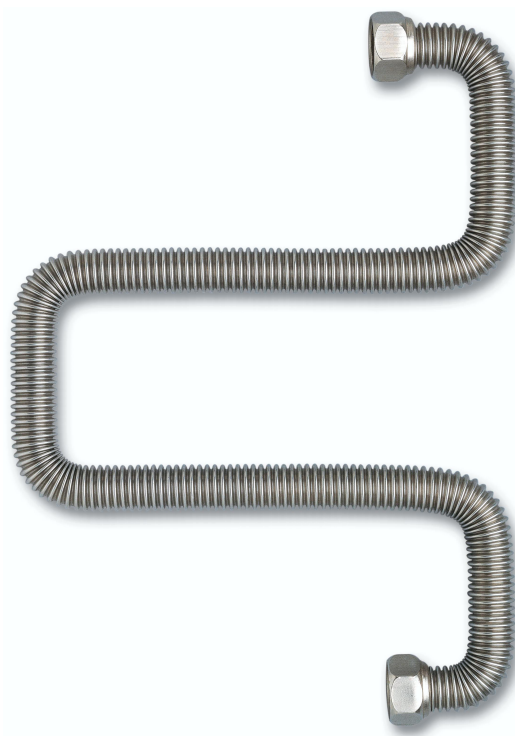

Náhradní díly	
Hadice	AISI 316L or AISI316Ti
Matice	Poniklovaná
Koncovka s vnějším závitem	Uhlíková ocel nebo nerez


Připojení
Vnitřní závit – vnitřní závit
Vnější závit – vnější závit
Vnitřní závit – vnější závit

TYPICKÉ POUŽITÍ


Sanitární použití
 Připoj kotlů, myček, nádrží, tlakových nádob
 Připoj radiátorů / topných těles
 Připoj hořáků topných hadů / ventilátorů /
 Použití u solárních systémů
 Vyznačují se svým dekorativním vzhledem

SUFLEX

i.d. = d1 vnitřní průměr
 o.d. = d2 vnější průměr


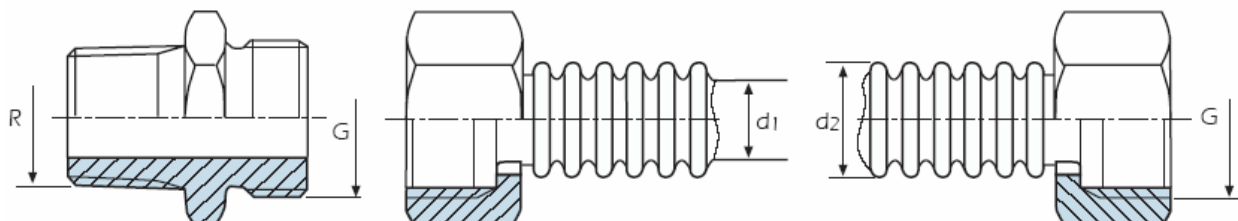


DN (mm)	G / R	PN (bar)	Poloměr ohybu	d1	d2	Tolerance
10	3/8.	24	22	10.6	13.9	0.3
12	1/2.	20	24	13.5	17.1	0.3
16	3/4.	16	28	16.7	20.7	0.3

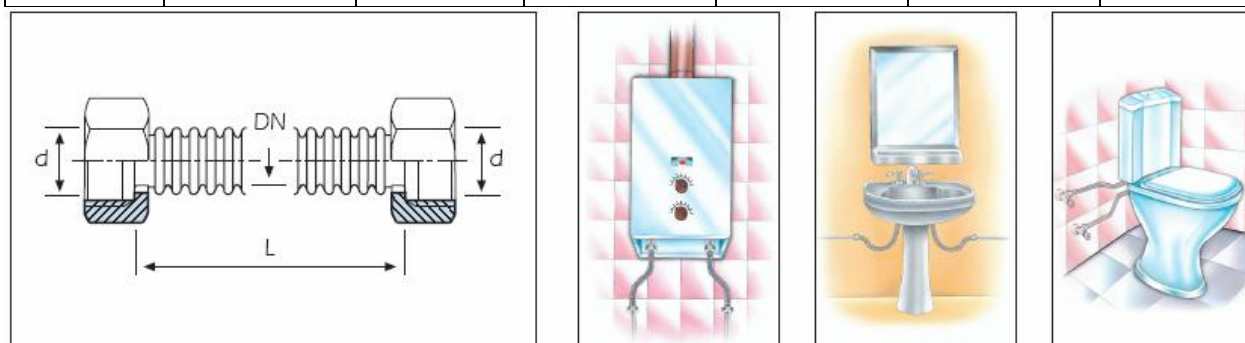

Rozměry

DN	Matice (d)	L (mm)
10	3/8.	200
10	3/8.	300
10	3/8.	400
10	3/8.	500
10	3/8.	600
12	1/2.	200
12	1/2.	300
12	1/2.	400
12	1/2.	500
12	1/2.	600
16	3/4.	200
16	3/4.	300
16	3/4.	400
16	3/4.	500
16	3/4.	600

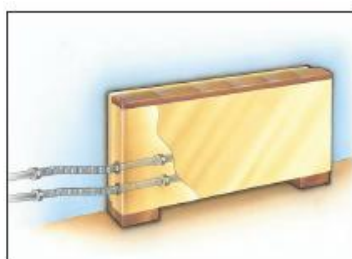

Jiné rozměry na vyžádání