

TDK PS

TERMODYNAMICKÝ ODVADĚČ KONDENZÁTU ekonomický

Popis

AYVAZ TDK PS Termodynamický odvaděč kondenzátu má vnitřní díly i těleso z nerezové oceli. Maximální dovolený tlak za odvaděčem je 80 % vstupního tlaku do odvaděče. TDK PS odvádí kondenzát téměř na mezi sytosti páry. Všechny jeho díly je možné snadno vyměnit. Ve spodní části odvaděče je umístěn filtr tvaru Y, který je možné v případě potřeby snadno vyčistit. Přestože pracuje v každé poloze, musí se montovat do polohy horizontální.

Typické použití na:

Sušicí jednotky


Žehlicí a jiné lisy

Dvouplášťová potrubí

Parní rozvody a rozdělovače

Montáž

Pro správnou funkci jej nutno ho namontovat do horizontální polohy

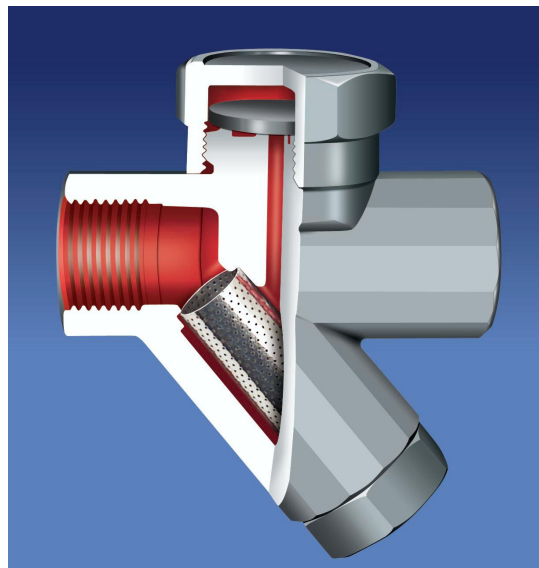

PROVOZNÍ PODMÍNKY	
Max. dovolený tlak (bar)	63
Max. dovolená teplota (°C)	400
Max. provozní tlak(bar)	42
Max. provozní teplota (°C)	400



VÁHY		
Připojení	Přírubové	Závitové
Velikosti mm		1/2" - 3/4" - 1"
Váhy (kg)		0.94 - 1.1 - 1.6

PŘIPOJENÍ	
Závitové	NPT podle ANSI B1 20.1 BSP podle BS 21

SIZES	
mm	Palce
15 - 20 - 25	1/2" - 3/4" - 1"

TDK PS

Průtoková charakteristika pro velikosti 1/2" - 1".

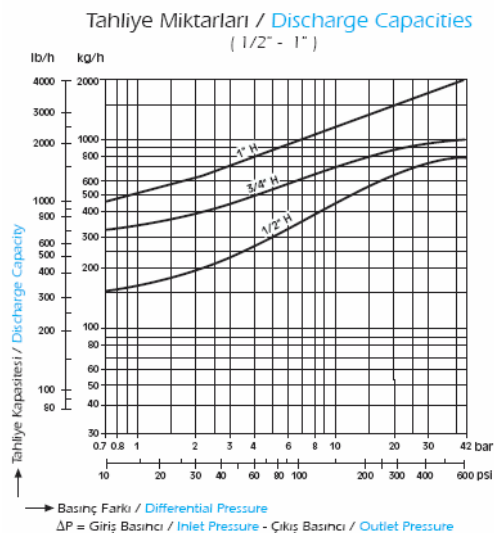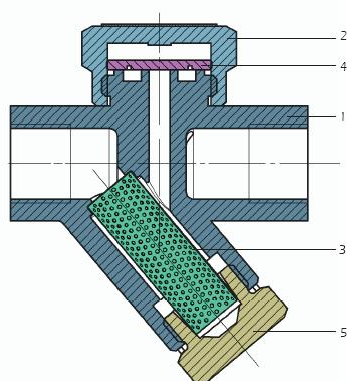

Náhradní díly

1	Těleso	Odlitek ASTM A743 (CA 40F)
2	Víko	Nerez AISI 304
3	Síto filtru	Nerez AISI 304
4	Disk	Nerez AISI 420
5	Víko filtru	Nerez AISI 304

Rozměry

Velikost	L	H	H1	H2	AA
1/2"	78	36.5	94	30	35
3/4"	90	43	103	36.5	40
1"	95	51	115.5	43	45

