

TK 1

BIMETALOVÝ ODVADĚČ
KONDENZÁTU


Odvaděč kondenzátu využívá termostatického principu a má korozivzdorný funkční element, který je odolný proti vodnímu rázu. Integrovaný filtr a funkce zpětného ventilu spolu s automatickým odvodušněním z něj dělají široce použitelný odvaděč kondenzátu. Pracuje v jakékoli poloze. Funkční element je nastavitelný a pracuje i při vysokých tlacích. Nastavovat je možné zvýšení nebo snížení teploty odváděného kondenzátu a průtok. Je ideálním odvaděčem na systémech s přehřátou parou.

TYPICKÉ POUŽITÍ

Sušky, lisy, dvouplášťové potrubí, hlavní parní rozvody, ohřívačky vzduchu, topná tělesa

MONTÁŽ

Odvaděč kondenzátu může být namontován v jakékoli poloze, ale nejlepší je poloha horizontální.

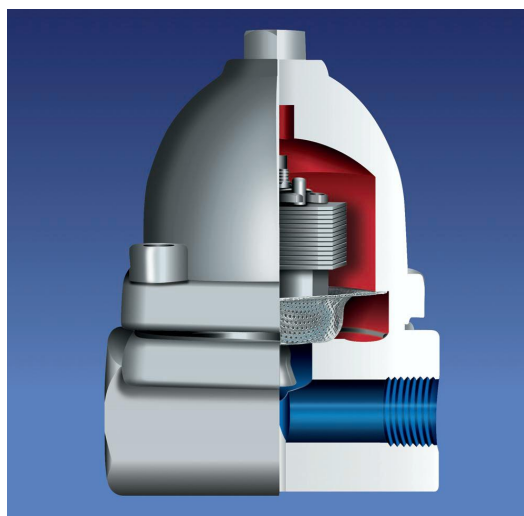

Max. dovolený tlak (bar)	40
Max. dovolená teplota (°C)	400
Max. provozní tlak (bar)	32
Max. diferenční tlak (bar)	22
Max. provozní teplota (°C)	250

Hmotnost			
Připojení	příruby	závity	navarovací
Velikosti (mm)	15-20-25	1/2"-3/4"-1"	1/2"-3/4"-1"
Hmotnosti (kg)	4,3-4,6-5,3	2,4-2,4-2,3	2,5-2,5-2,4

Připojení	
Závitové	NPT nebo BSP
Navarovací	ANSI B 16.11
Přírubové	DIN 2635 (PN 40)


Velikost	
mm	Palce
15 - 20 - 25	1/2" - 3/4" - 1"

TK 1


Křivka 1 - teplota kondenzátu 10°C (1/2" - 1") pod mezí sytosti.

Křivka 2 - teplota kondenzátu 20°C pod mezí sytosti.

Křivka 3 - teplota kondenzátu 30°C

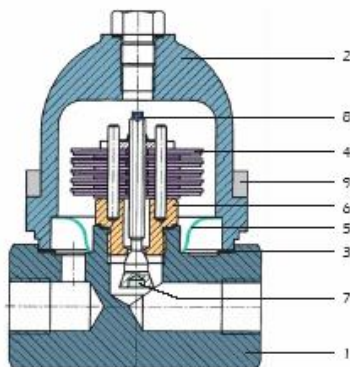

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities
(1/2" - 1")

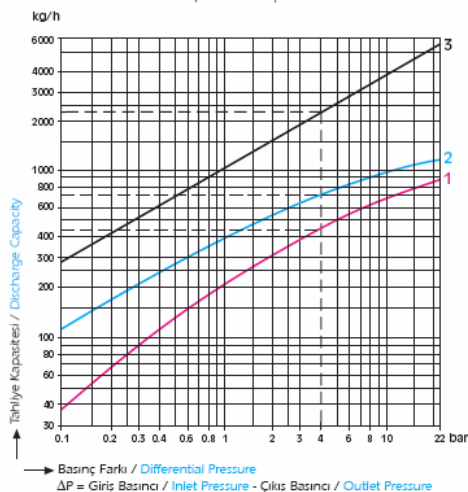

Popis

1	Těleso	Výkovek z oceli ČSN 12 022
2	Víko	Výkovek z oceli ČSN 12 022
3	Těsnění	Bezazbestový klingerit
4	Bimetalové destičky	Nerezová ocel
5	Filtr	Nerezová ocel
6	Sedlo	ČSN 17 240
7	Ventil	ČSN 17 240
8	Stavěcí šrouby	ČSN 17 240
9	Šrouby	DIN Cr MoV 47 (W.Nr. 1.7711)

Rozměry

Velikost	L - L1 - L2	H - H1	D	b	k	g	i
15	95 - 150 - 82	102 - 41	95	16	65	45	14
20	95 - 150 - 82	102 - 41	105	18	75	58	14
25	95 - 150 - 82	102 - 41	115	18	85	68	14

