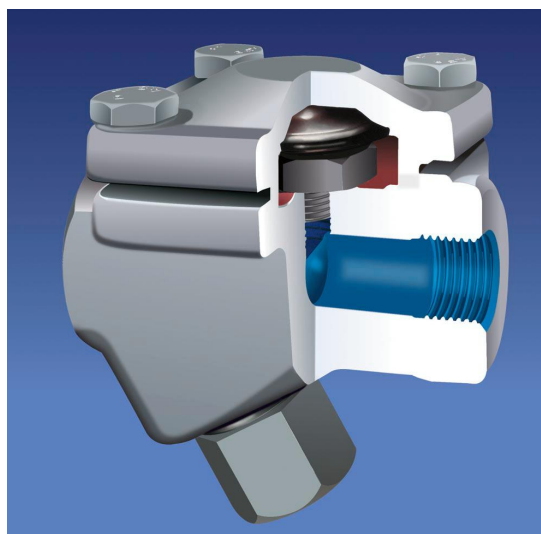


TKK 2Y

TERMOSTATICKÝ ODVADĚČ KONDENZÁTU

Termostatický odvaděč kondenzátu TKK 2Y je stejně jako ostatní odvaděče kondenzátu AYVAZ navržen a zkoušen v souladu s německými normami DIN a souvisejícími předpisy pro parní kotle (TRD) a tlakové nádoby (AD). Termostatický odvaděč kondenzátu s membránovou kapslí je odolný proti korozi a vodnímu rázu. Má filtr tvaru Y a integrovaný zpětný ventil. Tyto odvaděče kondenzátu mohou být namontovány v jakékoli poloze a dodávají se standardní membránovou kapslí typu "S", což představuje podchlazení kondenzátu 10°C pod mez sytosti



Max. dovolený tlak (bar)	40
Max. dovolená teplota (°C)	400
Max. provozní tlak (bar)	32
Max. diferenční tlak (bar)	22
Max. provozní teplota (°C)	250

TYPICKÉ POUŽITÍ

doprovodná potrubí, sušky, lisy, dvouplášťové potrubí, žehlicí lisy

MONTÁŽ

Tento odvaděč kondenzátu pracuje dobře v jakékoli poloze. .

Hmotnost

Připojení	příruby	závity	navarovací
Velikosti (mm)	15-20-25	1/2"-3/4"-1"	1/2"-3/4"-1"
Hmotnosti (kg)	3.4 - 4.1 - 4.5	1.8 - 1.7 - 1.6	1.9 - 1.9 - 1.9

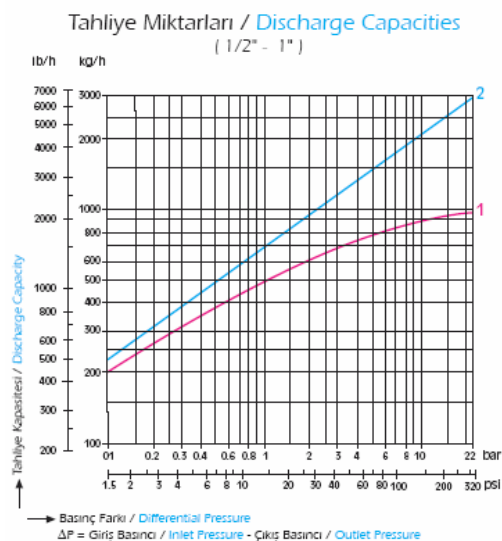
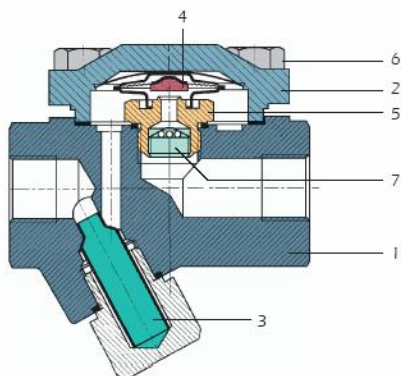
Připojení

závitové	NPT podle ANSI B1 20.1 BSP podle BS 21
Navarovací	ANSI B 16.11
Přírubové	DIN 2635 (PN 40)

Velikost

mm	Palce
15 - 25	1/2" - 1"

TKK 2Y

Červená křivka (1)-teplota kondenzátu 10°C pod
mezí sytostiModrá křivka (2)-teplota kondenzátu 20°C -
najížděcí kapacita

Popis

1	Těleso	Výkovek z oceli ČSN 12 022
2	Víko	Výkovek z oceli ČSN 12 022
3	Filtr	Nerezová ocel
4	Termostatická kapsle	Hastelloy + nerez
5	Sedlo	ČSN 17 240
6	Šrouby	DIN 40 CrMoV47 (WNr. 1.7711)
7	Zpětný ventil	MS 56 (ČSN 42 3231)

Rozměry

Velikost	L - L1	H - H1 - H2	D	b	k	g	i	Počet děr
15	150 - 95	45 - 97 - 40	95	16	65	45	14	4
20	150 - 95	45 - 97 - 40	105	18	75	58	14	4
25	160 - 95	45 - 97 - 40	115	18	85	68	14	4

