

TKK 61

TERMOSTATICKÝ ODVADĚČ KONDENZÁTU

Termostatický odvaděč kondenzátu TKK 61 je nejlepší volbou pro registry a radiátory otopných systémů, využívajících nízkotlakou páru jako topného media. TKK 61 je stejně jako ostatní odvaděče kondenzátu AYVAZ navržen, vyroben a zkoušen podle německých norem DIN a souvisejících předpisů pro kotle (TRD) a tlakové nádoby (AD). Termostatický odvaděč kondenzátu TKK 61 s membránovou kapslí je odolný proti korozi a vodnímu rázu. Přes velmi malé rozměry má velkou kapacitu odváděného kondenzátu. Těleso a víko je z mosazi. Uvnitř odvaděče je integrovaný filtr.

TYPICKÉ POUŽITÍ

žehlicí lisy, topné registry, kalorifery

MONTÁŽ

Tento odvaděč kondenzátu pracuje dobře v jakékoli poloze. .



Max. dovolený tlak (bar)	16
Max. dovolená teplota (°C)	200
Max. provozní tlak (bar)	10
Max. diferenční tlak (bar)	7
Max. provozní teplota (°C)	150

Připojení	závity
Velikosti (mm)	1/4", 3/8", 1/2"
Hmotnosti (kg)	0.4


Připojení	
Závitové	NPT nebo BSP

Velikost	
mm	Palce
10 – 15	1/4", 3/8", 1/2"


TKK 61

Červená křivka (1)-teplota kondenzátu 10°C pod
mezi sytosti

Modrá křivka (2)-teplota kondenzátu 20°C -
najížděcí kapacita

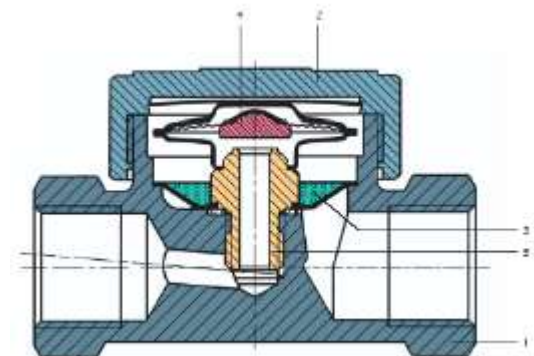

Tahliye Miktarları / Discharge Capacities
(3/8" - 1/2")

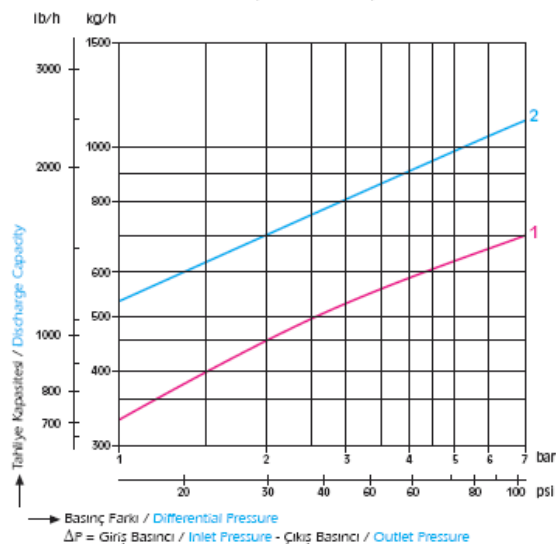

Popis

1	Těleso	ČSN 42 3223
2	Víko	ČSN 42 3223
3	Filtr	Nerezová ocel
4	Termostatická kapsle	Hastelloy + nerez
5	Sedlo	ČSN 17 240

Rozměry

Velikost	L	H	M	K
10-15	76	48	38	13

