

Typ C PN16 a PN25

UZAVÍRACÍ/REGULAČNÍ

VENTIL VLNOVCOVÝ

(Tvárná litina)

Ventil je určen jako uzavírací armatura pro horkou a studenou vodu, páru, kondenzát a ostatní neutrální kapaliny a plyny


Je přímý a je vybaven vlnovcovou ucpávkou, která je bezúdržbová

Příruby PN16 nebo PN25 DN 15-200




Omezující podmínky teplota/tlak

Allowed working conditions range
PN 16 EN-GJS-400-18-LT

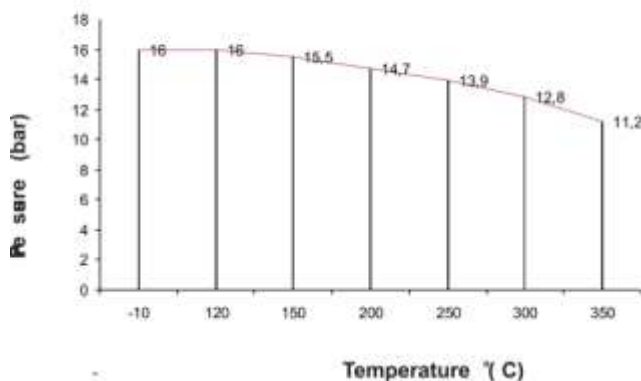

Allowed working conditions range
PN 25 EN-GJS-400-18-LT

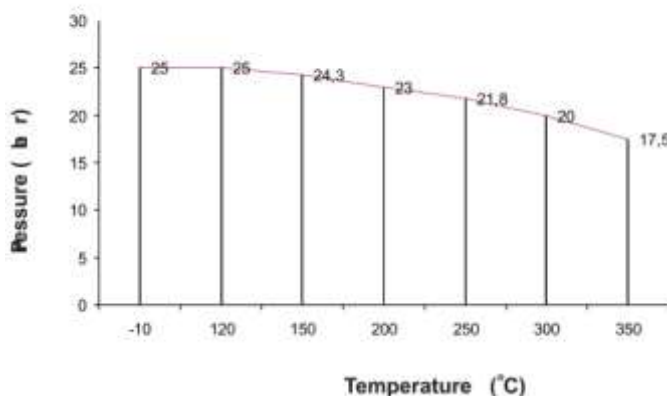

Specifikace:

Pracovní tlak : PN16 PN25

Teplotní rozsah do 350°C

Přírubové provedení

Připojení: příruby dle EN 1092-2

Stavební délka dle EN 558-1 ser. 1

Příslušenství:

Ventil je vybaven ukazatelem stavu

Otevření/zavření ventilu

Typické použití

Aplikace pro veškeré potrubní rozvody kapalina plynů neutrálního charakteru.


Montáž

Ventil může být namontovaný v jakékoliv pozici.

Typ C PN16 a PN25

Provedení 01, 04 uzavírací


Provedení 71 regulační

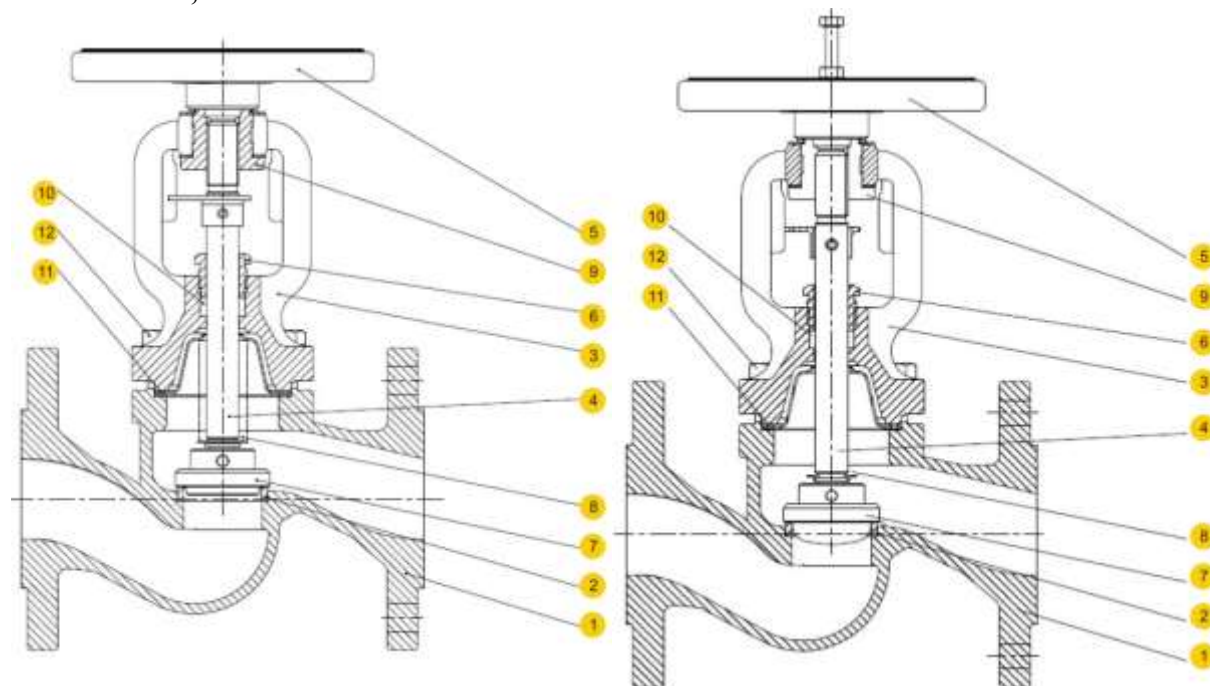

Náhradní díly pro provedení 01, 04, 71

No	Název	Material	Počet kusů
1	Těleso	EN-GJS-400-18LT 5.3103(ex.JS1025)	1
2	Sedlo	X12Cr13 (1,4006)	1
3	Víko	EN-GJS400-18LT 5.3103(ex.JS1025)	1
4	Vřeteno	X20Cr13 1.4021	1
5	Ovládací kolo	ocel	1
6	Ucpávka vřetena	11SMnPb30	1
7	Kuželka	X20Cr13 1.4021	1
8	Vlnovec	X6CRNiMOTi-17-12-2	1
9	Vložka	11SMnPb30	1
10	Těsnění ucpávky	grafit	1
11	Těsnění těleso/víko	Grafit +CrNiSt	1
12	Šroub	A2-70	4

Rozměry (mm):

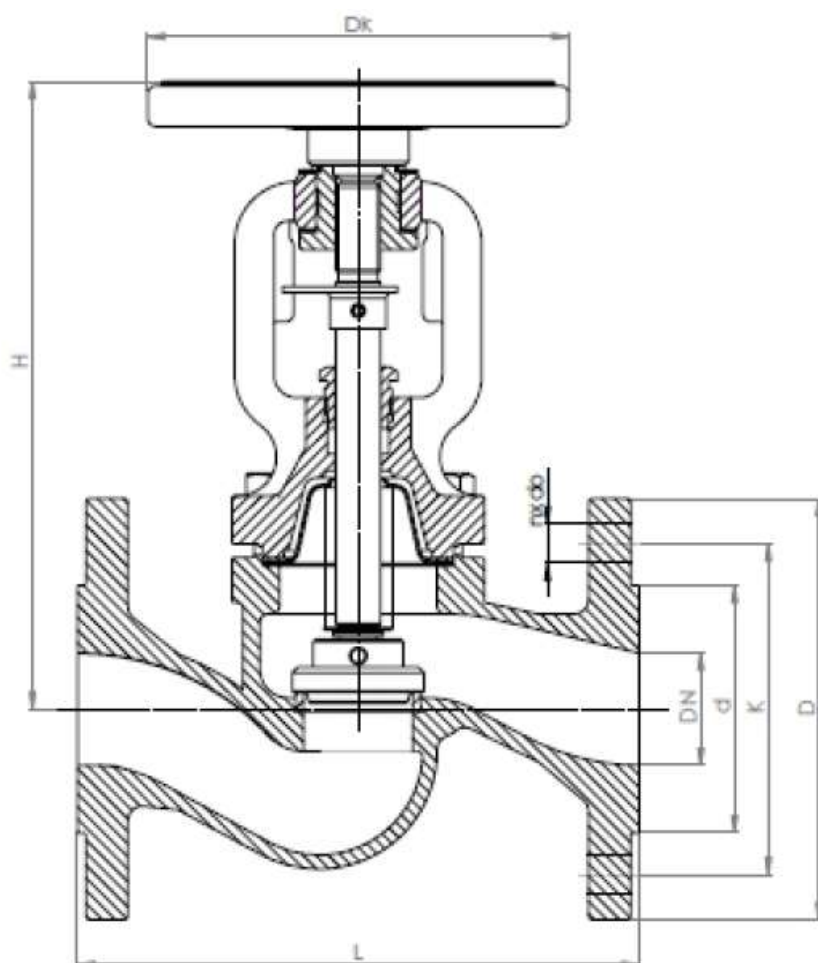

PN 16

Velikost	D	d	K	nxdo	Dk	h	L	H	Kvs01,04	Váha 01,04(kg)	Kvs71	Váha 71 (kg)
DN 15	95	46	65	4x14	125	5	130	178	5,9	3,2	3,4	3,2
DN 20	105	56	75	4x14	125	5	150	178	7,4	3,9	6,3	3,9
DN 25	115	65	85	4x14	125	7	160	193	13,0	4,85	9,4	5,0
DN 32	140	76	100	4x19	125	8	180	201	18,0	6,5	16,0	6,7
DN 40	150	84	110	4x19	150	10	200	224	30,0	9,0	26,0	9,3
DN 50	165	99	125	4x19	150	13	230	228	41,0	11,0	40,0	11,5
DN 65	185	118	145	4x19	175	17	290	270	79,0	15,8	70,0	16,3
DN 80	200	132	160	8x19	200	20	310	295	115	24,3	106	21,4
DN 100	220	156	180	8x19	250	25	350	325	181	35,0	170	36,0
DN 125	250	184	210	8x19	300	32	400	380	225	49,0	245	51,5
DN 150	285	211	240	8x23	400	38	480	427	364	76,0	360	78,0
DN 200	340	266	295	12x23	500	50	600	569	725	130,5	-	130,5
DN 250	405	319	355	12x28	500	63	730	645	-	2103,4	-	-

PN 25

Velikost	D	d	K	nxdo	Dk	h	L	H	Kvs01,04	Váha 01,04(kg)	Kvs71	Váha 71 (kg)
DN 15	95	46	65	4x14	125	5	130	178	5,9	3,2	3,4	3,2
DN 20	105	56	75	4x14	125	5	150	178	7,4	3,9	6,3	3,9
DN 25	115	65	85	4x14	125	7	160	193	13,0	4,85	9,4	5,0
DN 32	140	76	100	4x19	125	8	180	201	18,0	6,5	16,0	6,7
DN 40	150	84	110	4x19	150	10	200	224	30,0	9,0	26,0	9,3
DN 50	165	99	125	4x19	150	13	230	228	41,0	11,0	40,0	11,5
DN 65	185	118	145	8x19	175	17	290	270	79,0	15,8	70,0	16,3
DN 80	200	132	160	8x19	200	20	310	295	115	24,3	106	21,4
DN 100	235	156	190	8x23	250	25	350	325	181	35,0	170	36,0
DN 125	270	184	220	8x28	300	32	400	380	225	49,0	245	51,5
DN 150	300	211	250	8x28	400	38	480	427	364	76,0	360	78,0
DN 200	360	274	310	12x28	500	50	600	569	725	130,5	-	130,5