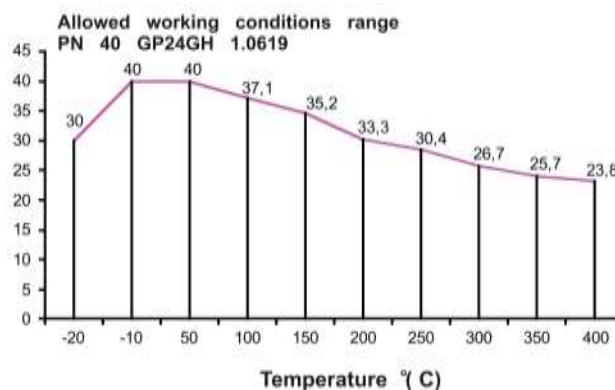


Typ F PN40**UZAVÍRACÍ/REGULAČNÍ****VENTIL VLNOVCOVÝ****(Ocelolitina)**

Ventil je určen jako uzavírací armatura pro horkou a studenou vodu, páru, kondenzát a ostatní neutrální kapaliny a plyny

Je přímý a je vybaven vlnovcovou ucpávkou, která je bezúdržbová

Příruby PN40 DN15-150

**Omezující podmínky teplota/tlak****Specifikace:**

Pracovní tlak : PN40

Teplotní rozsah do 400°C

Přírubové provedení

Připojení: příruby dle EN 1092-1

Stavební délka dle EN 558-1 ser. 1

Příslušenství:

Ventil je vybaven ukazatelem stavu

Otevření/zavření ventilu

Typické použití

Aplikace pro veškeré potrubní rozvody kapalina plynů neutrálního charakteru.


Montáž

Ventil může být namontovaný v jakékoliv pozici.


PN	Dovolená tlaková diference (bar)		
	DN15-100	DN125	DN150
40	40	33	21

Typ F PN40

Provedení 11, 14 uzavírací

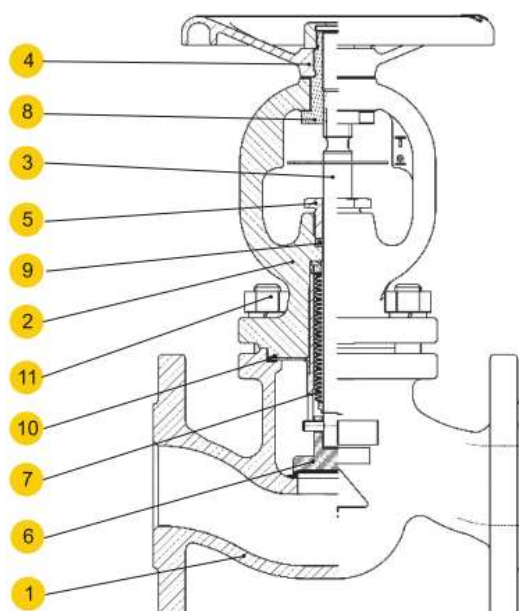


Provedení 71 regulační

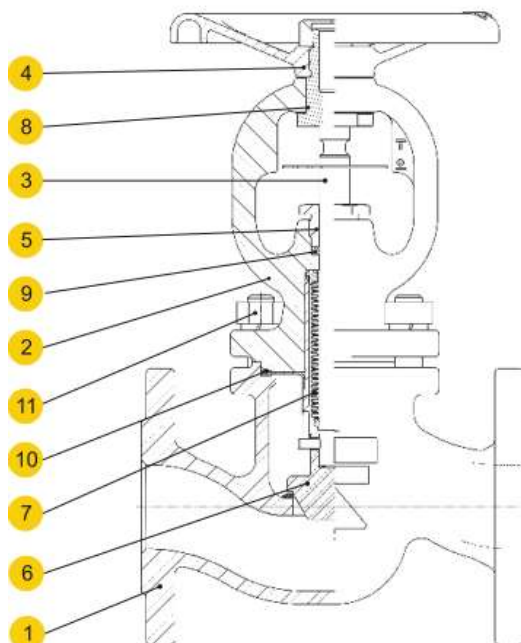

Náhradní díly pro provedení 11, 14, 71

No	Název	Material	Počet kusů
1	Těleso	GP240GH	1
2	Víko	GP240GH	1
3	Vřeteno	X8CrNiS18-9 1.4305	1
4	Ovládací kolo	ocel	1
5	Ucpávka vřetena	11SMnPb30	1
6	Kuželka/reg. kuželka	X20Cr13 1.4021	1
7	Vlnovec	X6CRNiMOTi-17-12-2	1
8	Vložka	11SMnPb30	1
9	Těsnění ucpávky	grafit	1
10	Těsnění těleso/víko	Grafit +CrNiSt	1
12	Šroub a matice	A2-70	4

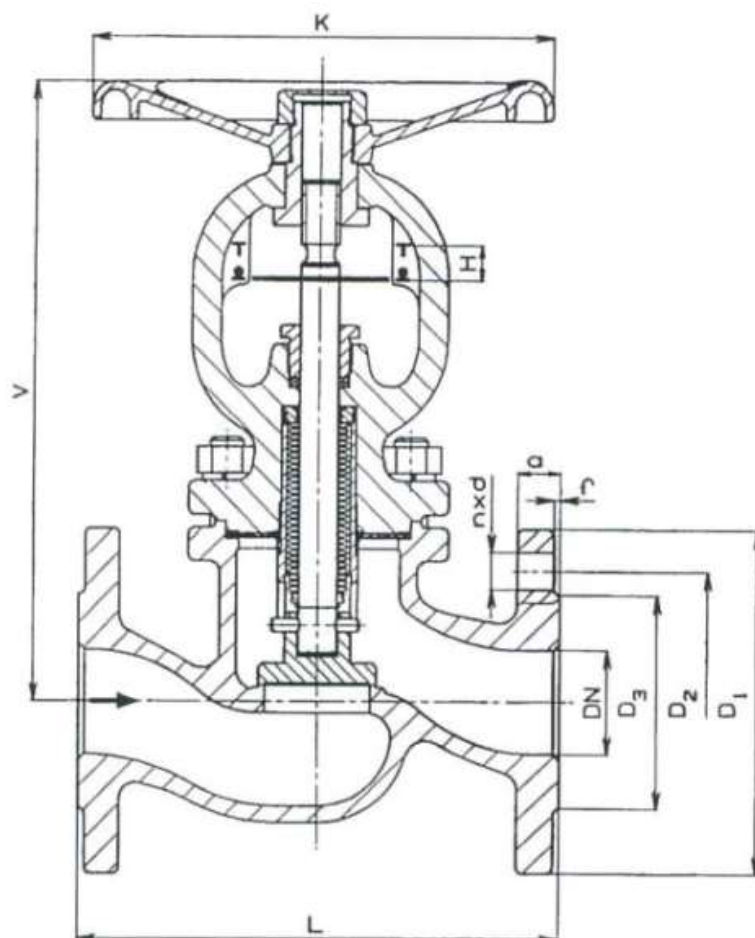Rozměry (mm):

PN 40

Velikost	D1	D3	D2	nxdo	K	H	L	V	a	Kvs	Váha 01,04(kg)
DN 15	95	46	65	4x14	125	6	130	189	16	4,3	4,3
DN 20	105	58	75	4x14	125	6	150	189	18	7,0	5,1
DN 25	115	68	85	4x14	125	6	160	189	18	11,0	5,8
DN 32	140	78	100	4x18	150	10	180	220	18	17,5	9,5
DN 40	150	88	110	4x18	150	10	200	220	18	27,0	9,8
DN 50	165	102	125	4x18	200	16,5	230	295	20	47,0	17,5
DN 65	185	122	145	8x18	200	16,5	290	295	22	68,0	20,5
DN 80	200	138	160	8x18	300	25	310	368	24	116	34,0
DN 100	235	162	190	8x22	300	25	350	368	24	162	44,0
DN 125	270	188	220	8x26	400	40	400	523	26	250	77,0
DN 150	300	218	250	8x26	400	40	480	523	28	364	110