

V3 - T

KULOVÝ VENTIL ZÁVITOVÝ (Třídílný)

Ventil je vybaven nastavitelným těsněním pro parní aplikace / Nastavitelné uzavírání páry /

Je opatřen systémem vyfouknutí páry

Opravy možno provádět na pozici

- Zajištěna 100 % ní vzduchotěsnost / pod vodou při 100 psi / ~ 7 bar / co se týče otevírací a uzavírací funkce.

Hydrostatický test na :

- 1/4" – 2" = 1000 psi / 70 bar /
- 2 - 2 1/2" – 3" = 1200 psi / 82 bar /

SPECIFIKACE:

Pracovní tlak:

- 1/4" – 2" = 1000 psi /
- 2" - 2 1/2" – 3" = 800 psi
- Teplotní rozsah: do 190°C / krátkodobě 190°C


Závitové provedení

Příslušenství:

Uzamykací systém, držák / konzola / pohon

Typické použití



Aplikace pro veškerý potravinářský a chemický průmysl

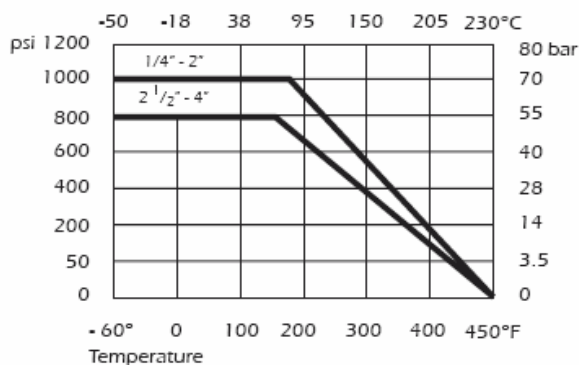

Montáž

Ventil může být namontovaný v jakékoliv pozici.

V3- T

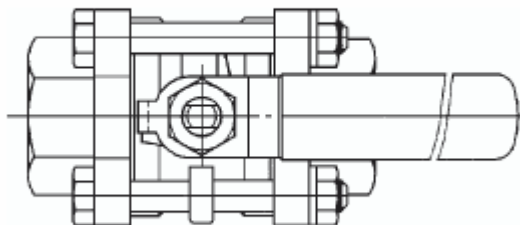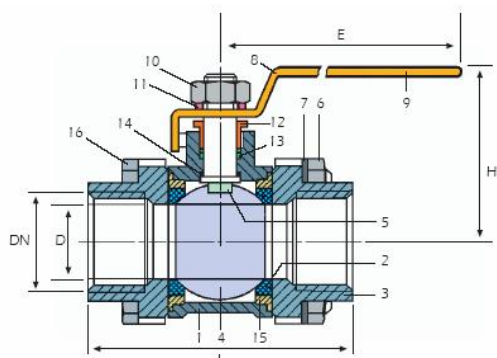

Náhradní díly

No	Název	Material	Počet kusů
1	Těleso ventilu	ASTM A351 Gr. CF8M	1
2	Sedlo	Teflon	2
3	Uzávěr	ASTM A351 Gr. CF8M	2
4	Kulový systém	SS 304	1
5	Vřeteno	SS 316	1
6	Matice	SS 304	4
7	Podložka	SS 304	4
8	Kryt rukojeti	Plast	1
9	Rukojet'	SS 304	1
10	Matice vřetena	SS 304	1
11	Podložka	SS 304	1
12	Ucpávka	SS 304	1
13	Těsnění vřetena	teflon	1
14	Tlaková podložka	teflon	1
15	Spojovací těsnění	teflon	2
16	Šroub	SS 304	4

Rozměry

Velikost (mm)	D	L	H	E	Hmotnost (Kg)
1/4.	11.6	57	50	100	0.35
3/8.	12.7	57	50	100	0.35
1/2.	15	65.5	60	130	0.56
3/4.	20	76.5	64	130	0.75
1.	25	86	71	165	1.035
1 - 1/4.	32	102.5	78	165	1.74
1 - 1/2.	38	119	86	190	2.41
2.	50	131.3	95	190	3.66
2 - 1/2.	65	164.5	130	250	7.1
3.	80	182.5	148	250	10.5