

VK 70

PŘERUŠOVAČ VAKUA

Za určitých okolností se v parních potrubích objevuje vakuum. Toto způsobuje problémy s odvodem kondenzátu a následné problémy způsobené rychlým vzrůstem tlaku (např. při regulaci) a s tím spojenými rázy. Rovněž tak zabraňuje vzniku vakua v kapalinách. Přerušovač vakua VK 70 je velmi jednoduché konstrukce a malých rozměrů.



TYPICKÉ POUŽITÍ NA

potrubí napájecí vody, kotle, napájecí nádrže, plnicí a vypouštěcí potrubí nádrže.

MONTÁŽ

Přerušovač vakua musí být montován na svislé potrubí s 1/2" připojením dole. Vstupní (nasávací) otvor je opatřen závitem 1/8"

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Max. dovolený tlak (bar)	16
Max.dovolená teplota (°C)	260
Hydraulická zkouška za studena (bar)	24


Velikost

Palce	1/2 "
-------	-------


Připojení

Závitové	NTP nebo BSP
----------	--------------

VK 70

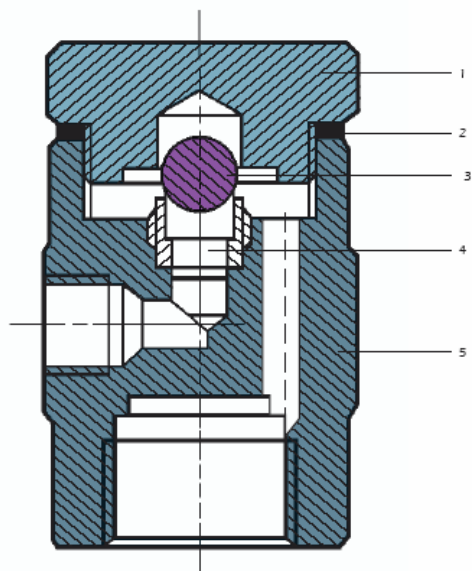

Tahle Miktarları / Discharge Capacities

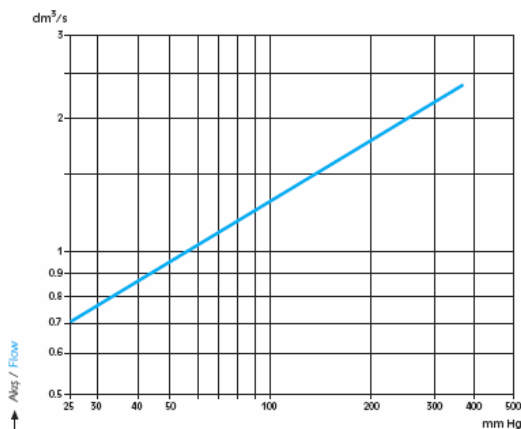


Akma Katsayısı KV= 0.52 / Flow Coefficient KV= 0.52
 ΔP Buhar Kırıcıyı açmak için gerekli basınç 4.8 mm Hg
 ΔP Required to open Vacuum Breaker 4.8 mm Hg

Popis


1	Víko	ČSN 42 3231
2	Těsnění	ČSN 17 240
3	Ventil	ČSN 17 240
4	Sedlo ventilu	ČSN 17 240
5	Těleso	ČSN 42 3231

Rozměry

Velikost	A	B	C	Hmotnost
1/2.	55	34	39	0.35 kg

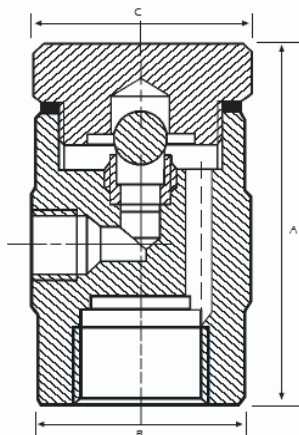

Çalışma Aralığı / Operating Range

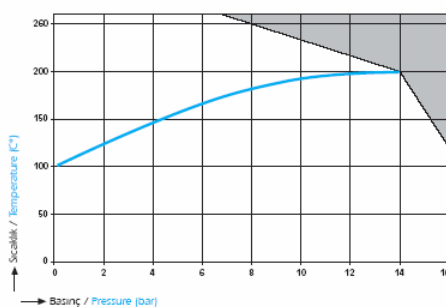

Mavi Eğri (buhar doyma eğrisi) / Blue Chart (steam saturation curve)
 Ürün bu bölgede kullanılmamalıdır / The product must not be used in this region